




Tripette & Renaud
Equipements Industriels

Tamiseur Centrifuge

Le Coq HP 600


NOUVEAU
Le Coq Hautes Performances

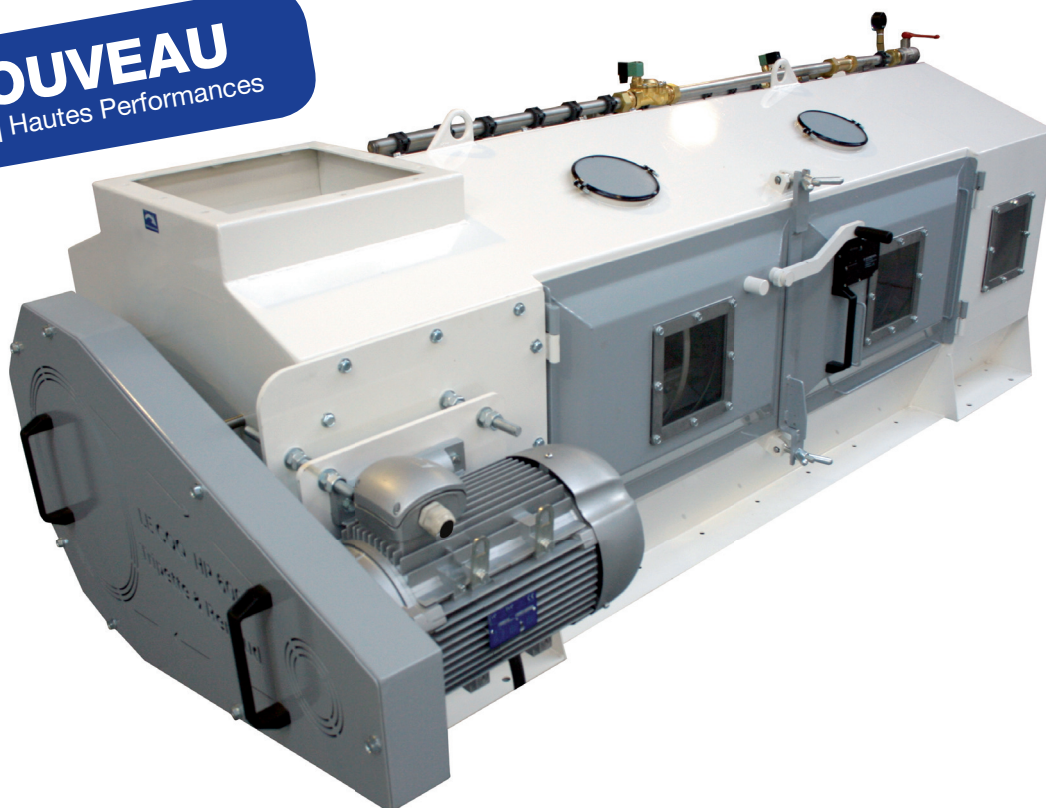

- Tamisage de sécurité
- Séparation granulométrique,
- Nettoyage des produits vrac
- Émottage des agglomérats
- Protection des broyeurs, filières, extrudeuses, presses etc ...



Large accès au tamis tournant

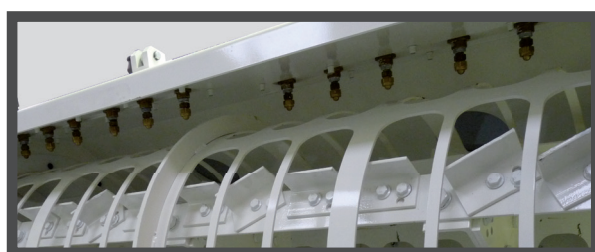

Rampe de décolmatage

Avantages

- **Maîtrise visuelle de l'intégrité du tamis** : le tamis est tournant et les portes de visites de grande dimensions
- **Nettoyage et maintenance aisés** : facilité d'accès au tamis grâce aux 2 larges portes de visites
- **Remplacement du tamis simplifié** : tamis en 2 parties fixé autour d'une monture robuste
- **Solidité des tamis** : l'appareil est équipé de tamis métalliques acier haute résistance
- **Niveau sonore réduit**

Principe

Les tamiseurs centrifuges vous permettent d'optimiser vos poudres pour l'obtention d'un produit impeccable. Le LE COQ HP 600 Hautes Performances constitue l'alternative idéale par sa conception et sa résistance.

Le produit inséré est propulsé sur le média filtrant. Les fines traversent la toile tandis que les refus sont entraînés en bout d'appareil.



Caractéristiques techniques

- Acier peint RAL 9010 ou inox 304
- Puissance 4kW à 9,2 kW
- Large gamme de tamis en toiles métalliques
- Portes sécurisées par un inter-verrouillage à clé

Options :


- Rampe de décolmatage par soufflage d'air
- ATEX 22

Applications



Les tamiseurs centrifuges peuvent assurer diverses fonctions :

- tamisage de sécurité par élimination des corps étrangers et nettoyage des produits vrac
- séparation granulométrique
- émottage des agglomérats et bonne homogénéisation
- protection des broyeurs, filières, extrudeuses, presses...

Débit sur farine panifiable

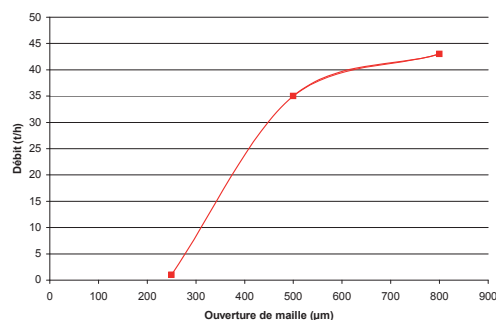

Caractéristiques techniques

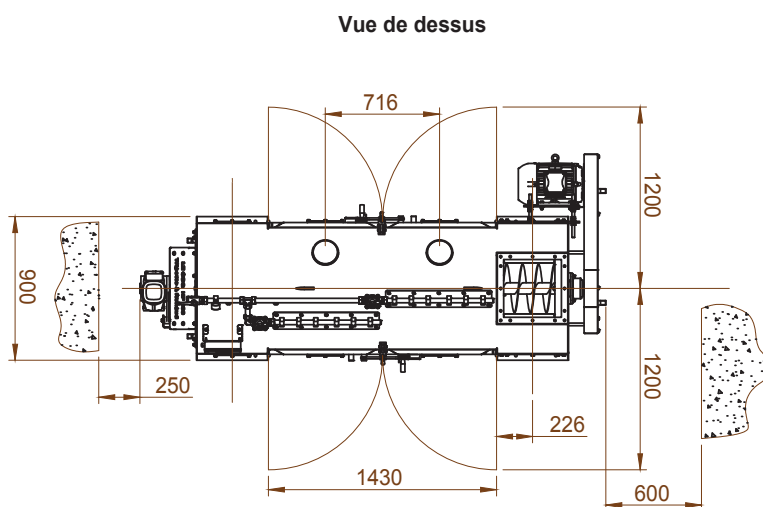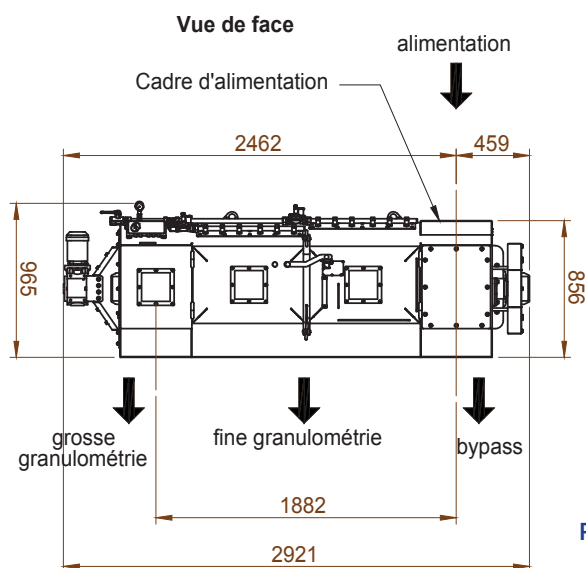

Poids : 850 Kg

Construction

- Version acier peint RAL 9010 ou inox 304
- Large gamme de tamis métallique
- Puissance 4 kW à 9,2 kW